



Amstrad CPC464 / 6128 audio e video to SCART

VIDEO		
DIN CPC	cavo	SCART
1	RED	15
2	GREEN	11
3	BLUE	7
4	SYNC	20
5	GROUND	5
6	-	-

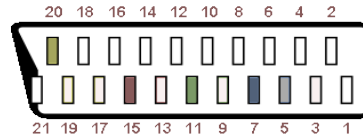

RGB COMMUTATION		
POWER		SCART
+5 VOLTS	180 Ω	16
	GROUND	18



AUDIO		
JACK 3.5"		SCART
2	RIGHT	2
3	LEFT	6
1	GROUND	4



Collegare le uscite video della presa DIN e l'audio del CPC ai relativi pin della SCART.
 Collegare una tensione di +5 volts con una resistenza da 180 ohm al pin 16 e il negativo al pin 18 della presa SCART per la commutazione automatica dell' RGB.
 Prelevare la tensione di +5 volts da un alimentatore che eroghi almeno 2 Ampere che servirà anche per l'alimentazione del CPC.

tradotto e riadattato dal sito www.cpcmania.com
 by Linus www.mypccollection.altervista.org